
产品编号 ： 702462604

Product Description ： 2.54mm Pitch C-Grid Header, Low Profile, Dual Row, Vertical, Shrouded, 26 Circuits, 0.127µm Gold (Au) Plating, Tin(Sn) PC Tail Plating

系列号 ： 70246

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles

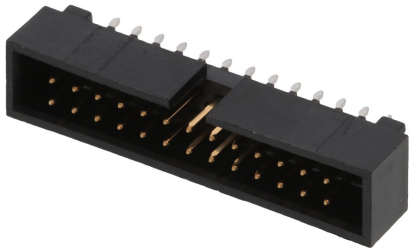

文件和资源

图纸

图纸　702462604_sd.pdf

包装设计图　PK-87835-001-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　702462604_stp.zip

规格

应用规格　713080001-AS-000.pdf

产品规格　PS-70246-100-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 34; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	70246
说明	2.54mm Pitch C-Grid Header, Low Profile, Dual Row, Vertical, Shrouded, 26 Circuits, 0.127µm Gold (Au) Plating, Tin(Sn) PC Tail Plating
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	C-Grid Connector Products
产品名称	C-Grid
UPC	822348757350

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	2.5A
电压 - 最大	250V DC

物理

断开	否
回路数（已载入）	26
电路数（最多）	26
先接后断	否

阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	无
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Tin
净重	3.076/g
行数	2
方向	垂直
包装形式	Tray
PC 焊脚长度	3.43mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.54mm
间距 - 终端界面	2.54mm
最薄镀层 - 接合部位	0.127µm
最薄镀层 - 端接	1.905µm
有极性的插配件	是
PCB 极性	否
有护墙的	Closed Ends
可堆叠的	否
运行温度范围	-55° to +120° C
终端界面类型	Through Hole

进程

最长持续时间	10
无铅	WAVE
最大周期	1
最高温度	235

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
C-Grid Vertical, Dual Row, High Profile, Surface Mount PCB Connectors	71395
C-Grid Vertical, Dual Row, High Profile, Through Hole PCB Receptacles	71850
SL Dual Row Crimp Housings	70450